

ALUJET Difujet UDB

Izstrādājuma apraksts

- **ALUJET Difujet UDB** membrāna ir trīsslāņu caurlaidīga seguma membrāna un apakšseguma membrāna. Trīsslāņu kompozītmateriāla flīsa un plēves membrāna, kas izgatavota no UV stabilizēta speciāla poliolefīna flīsa, atbilst CE EN 13859-1 un jaunāko ZVDH vadlīniju prasībām.



1. att. ALUJET Difujet UDB

2. att. Difujet UDB

3. att. Pašlīmējošā sloksne

Izstrādājuma priekšrocības

- Caurlaidīgs; piemērots pagaidu jumta segumiem; izmantoti augstākās kvalitātes audumi; trīsslāņu neausts kompozīts; ugunsdrošības klase E saskaņā ar DIN EN 13501-1; neslīdošs; drošs staigāšanai.

Lietošanas joma

- Lietošanai uz apšūtām un neapšūtām slīpu jumtu konstrukcijām ar vai bez lielas slodzes jumta izolācijas.

Tehniskie dati

Tests	Standarts	Mērvienība	Vērtība
Ugunsreakcija	EN 13501-1 / EN 11925-2	Klase	E
Svars/masa	EN 1848-2	g/m ²	150 (-10 / +10)
Izturība pret temperatūras svārstībām:		°C	-40 līdz +90
Apstrādes temperatūra		°C	no +5
Ūdensizturība	EN 20811	mm	≥ 2,800
Sd vērtība	EN 12572/EN 1931	m	0,02 (-0,01 / +0,015)
Izturība pret ūdens iekļūšanu	EN 1928/EN 13111	---	W1
Stiepes gareniskais pagarinājums	EN12311-1 / EN 13859-1	N/50 mm	310 (-40 / +40)
Stiepes pagarinājums šķērsvirzienā	EN12311-1 / EN 13859-1	N/50 mm	215 (-30 / +30)
Gareniskais pagarinājums	EN12311-1 / EN 13859-1	%	45 (-15 / +35)
Pagarinājums šķērsvirzienā	EN12311-1 / EN 13859-1	%	80 (-25 / +40)
Izturība pret pļsumiem garenvirzienā	EN12310-1 / EN 13859-1	N	165 (-40 / +45)
Izturība pret pļsumiem šķērsvirzienā	EN12310-1 / EN 13859-1	N	190 (-35 / +75)
Aukstās liekšanas īpašības	EN 1109 / EN 495-5	°C	-20
ZVDH produkta datu lapa		1. tabula	UDB-A / USB-A
UV izturība*		Mēneši	3
Pagaidu jumta segums		Nedēļas	3

Tests Pēc novecošanas (90 °C)	Standarts	Mērvienība	Vērtība
Stiepes gareniskais pagarinājums	EN12311-1 / EN 13859-1	N/50 mm	280 (-55 / +40)
Stiepes pagarinājums šķērsvirzienā	EN12311-1 / EN 13859-1	N/50 mm	190 (-35 / +40)
Gareniskais pagarinājums	EN 13859-1 / C pielikums	%	35 (-15 / +40)
Pagarinājums šķērsvirzienā	EN 13859-1 / C pielikums	%	65 (-30 / +40)
Izturība pret ūdens iekļūšanu	EN 13859-1 / C pielikums	---	W1

Apstrāde


- **ALUJET Difujet UDB** tiek ieklāts paralēli dzegai, neradot spriegojumu. To nostiprina ar skavām slēgtās vietās vai ar līmes sloksnes palīdzību. Ar **ALUJET Difujet UDB** līmes laukumi tiek savstarpēji savienoti, izmantojot pašlīmējošās sloksnes. Variantos bez pašlīmējošās sloksnes **ALUJET Difujet UDB** var pielīmēt pie pārklājuma, izmantojot piemērotu vienkusēju līmlenti.

Nevēdināma jumta konstrukcija:
Membrāna tiek uzklāta virs kores virsotnes.

Vēdināma jumta konstrukcija:
Membrāna beidzas aptuveni 30 mm zem kores virsotnes un ir pārklāta ar aptuveni 60 cm platu apšuvumu, kas izstiepts uz pretlieces līstēm, lai nodrošinātu ventilāciju un lietus izolāciju.

Lai nodrošinātu membrānas īpašības, pārklājumi un atveres ir jāaplīmē saskaņā ar prasībām. Vajadzības gadījumā starp membrānu un līstēm jāievieto naglu blīves. Karnīzes zonā membrāna beidzas uz karnīzes apšuvuma vai zem notekcaurules. Membrāna nedrīkst izvirzīties ārpus konstrukcijas. Mēs iesakām membrānu pareizi pielīmēt pie dzegas apšuvuma un drenāžas plāksnes. **ALUJET Difujet UDB** pie apmales (*bargeboard*) ir jāizstiep pēc iespējas tālāk uz āru, jāizstiep uz augšu tieši zem pēdējās pretsaites līstes un jāpiestiprina.

Piemēro Vācijas jumta segumu tirdzniecības noteikumus ar grozījumiem. Tajos var tikt veikti grozījumi bez iepriekšēja brīdinājuma.

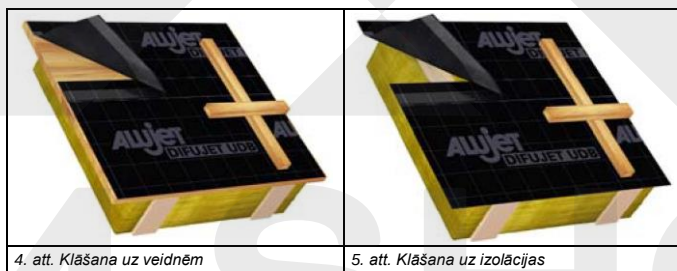

4. att. Klāšana uz veidnēm

5. att. Klāšana uz izolācijas

Specifikācija


► Pašlīmējošās sloksnes	Iekļautas komplektā	nav
Platums:	1500 mm	1500 mm
Garums:	50 m	50 m
Rullļa saturs:	75 m ²	75 m ²
Paletes saturs	20 rullī	20 rullī

**Sistēmas
komponenti**

- ALUJET Difutape; ALUJET Nageldichtung PE Naglu hermētiķis; ALUJET Allfixx

Glabāšana

- Bez UV starojuma iedarbības, tas var neatgriezeniski pasliktināt materiālu īpašības.

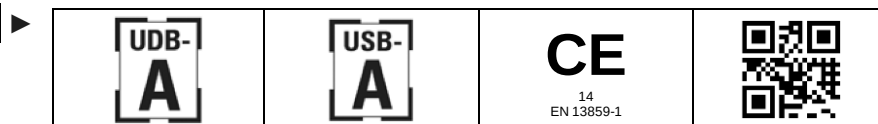Piezīmes

Mūsu lietošanas instrukcijas, lietošanas norādījumi, produktu un pakalpojumu informācija un citas tehniskās specifikācijas kalpo tikai kā ceļvedis, tās tikai apraksta mūsu izstrādājumu un pakalpojumu īpašības (vērtības specifikācijas/nosacījumi ražošanas laikā) un tās nav garantētas īpašības. Ņemot vērā plašās atsevišķu izstrādājumu pielietojuma jomas un īpašos apstākļus (piemēram, lietošanas parametrus, materiālu īpašības u. c.), mūsu izstrādājumu testēšana ir jāveic pašam lietotājam. Mūsu izstrādājumu lietojuma inženiertehniskās konsultācijas – gan mutiski, gan rakstveidā, gan testu veidā – tiek piedāvātas bez maksas un nav juridiski saistošas.* Centrāleiropas temperatūrā.