


## ALUJET Sprühfixx

### Izstrādājuma apraksts

- ▶ *ALUJET Sprühfixx* ir izsmidzināmā gruntskrāsa un līme. To izmanto kā saistvielu smilšainu, šķiedrainu un porainu pamatņu, piemēram, mīksto kokšķiedras plātņu, koka, koka kompozītmateriālu plātņu, ģipškartona plātņu, ģipša un akmens, gruntēšanai un stabilizēšanai.

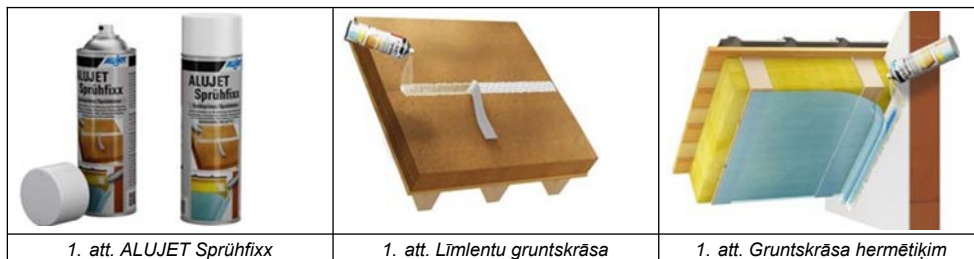

1. att. ALUJET Sprühfixx

1. att. Līmlentu gruntskrāsa

1. att. Gruntskrāsa hermētiķim

### Izstrādājuma priekšrocības

- ▶ Iekšējai un ārējai lietošanai; viegli lietojams; visām tirdzniecībā pieejamām hermētiskām un vēja necaurlaidīgām līmēšanas sistēmām; ātri žūst; efektīvs; saderīgs ar polistirolu; ideāli piemērots virspusējiem darbiem; pastāvīgai līmēšanai; augsta saķere; augsta sākotnējā sasaiste; augsta izturība pret novecošanos; arī darbam aukstumā un mitrumā

### Lietošanas joma

- ▶ Kā līmviela *ALUJET Alucral*, *ALUJET Alusan*, *ALUJET Difutape* un *ALUJET Dichtjet*; *ALUJET Alifixx*; *ALUJET* remonta lentām un citām komerciāli pieejamām līmēm. Turklāt *ALUJET* izsmidzināmā līme ir piemērota līmēšanai. Turklāt *ALUJET Sprühfixx* ir piemērots *ALUJET Walljet ALU* barjeras sienas savienošanai ar L veida blokiem uz minerālu pamatnes, kā arī ar pašu *ALUJET Walljet ALU*. *ALUJET Sprühfixx* ļauj arī savienot folijas ar polistirola izolāciju. Ciktāl to atļauj pielietojuma joma, ir iespējams arī salīmēt foliju ar foliju.

### Tehniskie dati

Tests	Standarts	Mērvienība	Vērtība
Materiāls			Polizobutilēna (PIB) gumija
Šķīdinātājs		%	aptuveni 8
Patēriņš		ml	Atkarībā no pamatnes absorbcijas spējas.
Krāsa			bezkrāsains
Sākotnējā saķere		sekunde	Aptuveni 30
Blīvums		g/cm <sup>3</sup>	0,9
Laiks atvērtā veidā vienā pusē		minūtes	5
Laiks atvērtā veidā abās pusēs		minūtes	30
Apstrādes temperatūra		°C	0 līdz +40

### Specifikācija

- ▶ Saturs: 500 ml  
 Kārbas saturs 12 gab.  
 Paletes saturs 70 kartona kārbas

**Glabāšana** ► Uzglabāt labi noslēgtu, uzglabāt ne zemāk par +10 °C un ne ilgāk kā 12 mēnešus.

**Apstrāde** ► Izmantojiet kā izsmidzināmo gruntskrāsu: *ALUJET Sprühfixx* uzklāj uz absorbējoša pamata (sienas, mīkstašķiedras, ģipša, koka) vienā pusē. Pēc aptuveni 2 līdz 5 minūšu gaidīšanas var veikt līmēšanu, izmantojot līmlenti vai hermētiķi. Izmantojiet kā izsmidzināmo līmi: Plāns *ALUJET Sprühfixx* slānis tiek vienmērīgi uzklāts uz pamatnes (folijas, plastmasas, metāla utt.) uz abām savienojamajām daļām. Pēc aptuveni 2 līdz 10 minūšu gaidīšanas savienojamās daļas tiek savienotas kopā, savstarpēji savienojot lipīgās virsmas (kontaktlīmēšana), un pēc tam saspiežot tās kopā. Abiem lietošanas veidiem ņemiet vērā: Izsmidziniet *ALUJET Sprühfixx* aptuveni 45° leņķī un aptuveni 20–30 cm attālumā no pamatnes. Atkarībā no pamatnes var būt nepieciešami vairāki pārklājumi. Izsmidzināšanas platumu var regulēt. Gaidīšanas laiks ir atkarīgs no telpas temperatūras, pārklājuma biezuma, pamatnes uzsūktspējas utt. Par vadlīnijām detaļu savienošanai var kalpot šādas norādes: Līmplēvei joprojām jābūt nedaudz lipīgai, bet tai nevajadzētu pielipt pie pirksta, kad to viegli piespiežat ar pirkstu. Pārlicinieties, ka uzklāšanas laikā ir nodrošināta laba ventilācija/nosūkšana. Aizvākt aizdegšanās avotus un neatļaut smēķēšanu.

**Piezīmes** ►



Lūdzu, skatīt drošības datu lapu

LM SHOP  
TRUST THE QUALITY

Mūsu lietošanas instrukcijas, lietošanas norādījumi, produktu un pakalpojumu informācija un citas tehniskās specifikācijas kalpo tikai kā ceļvedis, tās tikai apraksta mūsu izstrādājumu un pakalpojumu īpašības (vērtības specifikācijas/nosacījumi ražošanas laikā) un tās nav garantētas īpašības. Ņemot vērā plašās atsevišķu izstrādājumu pielietojuma jomas un īpašos apstākļus (piemēram, lietošanas parametrus, materiālu īpašības u. c.), mūsu izstrādājumu testēšana ir jāveic pašam lietotājam. Mūsu izstrādājumu lietojuma inženiertehniskās konsultācijas – gan mutiski, gan rakstveidā, gan testu veidā – tiek piedāvātas bez maksas un nav juridiski saistošas.