

ALUJET Alucral

Produkta apraksts

- *ALUJET Alucral* līmēnti izmanto tvaika kontroles membrānu hermētiskai savienošanai pārklāšanās zonā. Izmantojot akrilāta līmi, kas nesatur šķīdinātājus, līmēšana ir iespējama no -5 °C. Ja *ALUJET Alucral* līmēnte tiek lietota pareizi, tvaika barjeras funkcija tiek nodrošināta arī pārklāšanās zonā.



Attēls Nr. 1: ALUJET Alucral

Priekšrocības

- Līmēnte saskaņā ar DIN 4108-11 (Klebenband KB); īpaši augsta adhēzijas izturība; akrilāta līme; nesatur šķīdinātājus; ērts platums; iestrāde mīnus grādu diapazonā; kompakts iepakojums..

Pielietošanas joma

- Komerčiāli pieejamas tvaika barjeras; koks; cietās koksnes plātnes; ģipša šķiedras plātnes; ģipškartona plātnes.

Tehniskie dati

Pārbaude	Standarts	Vienība	Vērtība
Nesošais materiāls / pamatne			Speciālais papīrs
Līmviela			Akrilāts
Pārklājums			Silikonizēts papīrs
Temperatūras noturība		°C	-40 līdz +90
Izstrādes temperatūra:		°C	no -5
Lentes biezums	DIN EN 1942	mm	0,29 ±0,05
Pagarinājums	DIN EN 14410	%	>5
Pārrāvuma spēks	DIN EN 14410	N / 10 mm	65
Līmes izturība uz tērauda	DIN EN 1939	N / 10 mm	14

Specifikācija


-
- Rullīša platums: 60 mm
 Garums rullī: 40 m
 Daudzums kastē: 8 rullīši
 Daudzums uz paletes: 54 kastes

Uzglabāšana

- Pie aptuveni 15 °C līdz 30 °C temperatūras un maksimālā relatīvā gaisa mitruma 65%.

Iestrāde

- Noņemiet *ALUJET Alucral* no atdalošā papīra un nostipriniet to pārklāšanās zonas centrā. Pārklāšanās zonu pakāpeniski pielīmējiet ar *ALUJET Alucral*. Pastāvīgi hermētisks savienojums tiek izveidots, piespiežot lenti pie pamatnes. Pamatnei jābūt stabilai, sausai, bez putekļiem un taukiem, un tā nedrīkst atgrūst līmvielas.

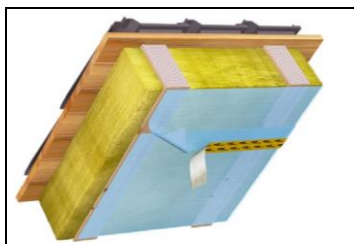

Attēls Nr. 2: Membrānu pārklāšanās savienojums iekšpusē

Piezīmes



LM SHOP

TRUST THE QUALITY

Mūsu lietošanas instrukcijas, apstrādes vadlīnijas, izstrādājumu vai veiktspējas specifikācijas un citi tehniskie norādījumi ir tikai vispārīgas vadlīnijas; tie tikai apraksta mūsu izstrādājumu (vērtību specifikācijas / noteikšana ražošanas laikā) un pakalpojumu kvalitāti un nav garantija BGB 443. panta izpratnē. Sakarā ar individuālo izstrādājumu pielietojumu daudzveidību un attiecīgajiem īpašajiem apstākļiem (piemēram, apstrādes parametriem, materiālu īpašībām u. c.) lietotājs pats ir atbildīgs par savu testēšanu; mūsu bezmaksas tehniskā pielietojuma konsultācijas mutvārdos, rakstveidā un testēšanas veidā nav saistošas.