


ALUJET Difutape

Produkta apraksts

- *ALUJET Difutape* ir augstas veiktspējas līmēntē, kas vienā līmēntē apvieno individuālās prasības visiem jumtu līmēšanas veidiem. *ALUJET Difutape* īpašā priekšrocība ir tās spēja nodrošināt hermētisku un vēja necaurlaidīgu savienojumu vai pārklāšanās vietu. Tas attiecas gan uz jumta iekšpusi, gan ārpusi, ja tiek izmantotas tvaika kontroles membrānas, tvaika izolācijas plēves un barjeras, kā arī jumta apakšseguma membrānas. *ALUJET Difutape* ir izstrādāta, lai radītu lielisku lipīgu saiti uz visām virsmām, sākot no gludām (piemēram, folija) līdz nedaudz raupjām (piemēram, flīss, koks).

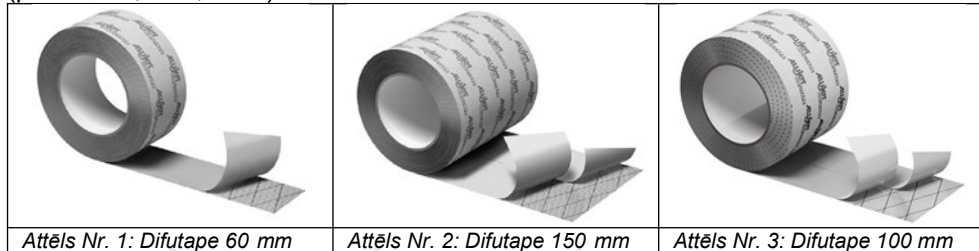

Attēls Nr. 1: Difutape 60 mm

Attēls Nr. 2: Difutape 150 mm

Attēls Nr. 3: Difutape 100 mm

Priekšrocības

- Lietošanai iekštelpās un ārpus telpām; īpaši augsta adhēzija; 12 mēnešu izturība pret UV stariem; izturība pret lietus iedarbību; vecumizturīga akrilāta adhezīvā sistēma, kas nesatur šķīdinātājus; var lietot temperatūrā zem nulles; noplēšama ar rokām; izturīga pret laikapstākļiem 3 mēnešus; līmēntē saskaņā ar DIN 4108-11 (Klebeband – KB).

Pielietošanas joma

- PE membrānas; PA membrānas; PP membrānas; PET membrānas; PU membrānas; kraftpapīrs; gluda koksne; OSB plātnes; skaidu plātnes*; mīkstās kokšķiedras plātnes*; ģipškartona plātnes, ģipškartona plātnes; cementa šķiedras plātnes; elektrības kabeli; metāls; plastmasa.

*ar ALUJET Sprühfixx grunti

Uzglabāšana

- Pie aptuveni 15 °C līdz 30 °C temperatūras un maksimālā relatīvā gaisa mitruma 65%.

Tehniskie dati

Pārbaude	Standarts	Vienība	Vērtība
UV stabilitāte		mēneši	12
Laikapstākļu noturība		mēneši	3
Nesošais materiāls / pamatne			Īpaša armēta plēve
Līmviela			Akrilāts
Pārklājums			Silikonizēts papīrs
Temperatūras noturība			-40 °C līdz +80 °C
Izstrādes temperatūra:			no -10 °C
Lentes biezums	DIN EN 1942	mm	0,27 ±0,05
Pārrāvuma spēks	DIN EN 14410	N/cm	>16
Līmes izturība uz tērauda	DIN EN 1939	N/cm	>18
Pagarinājums pārraušanas brīdī	DIN EN 14410	%	>200
Mitrumizturīga			jā
Izturība pret novecošanu			ļoti laba
Izturība pret plastifikatoriem			ļoti laba


Iestrāde

- Noņemiet *ALUJET Difutape* no atdalošā papīra un nostipriniet to pārklāšanās zonas centrā. Pārklāšanās zonu pakāpeniski pielīmējiet ar *ALUJET Difutape*. Pastāvīgs savienojums tiek izveidots, piespiežot lenti pie pamatnes. *ALUJET Difutape* ir izstrādāta, lai radītu lielisku lipīgu saiti ar visām virsmām, sākot no gludām (piemēram, folija) līdz nedaudz raupjām (piemēram, flīss, koks).

Izvadi tiek līmēt un hermetizēt, izmantojot īsus līmēntes gabaliņus, kas tiek pielīmēti ap izvadu, līdzīgi kā zvīņas. Sākuma punkts ir zemākais izvada punkts un beigas –

augstākajā punktā.

ALUJET Difutape var izmantot arī savienojumiem ar jumta logiem. Pamatnei jābūt stabilai, sausai, bez putekļiem un taukiem, un tā nedrīkst atgrūst līmvielas.

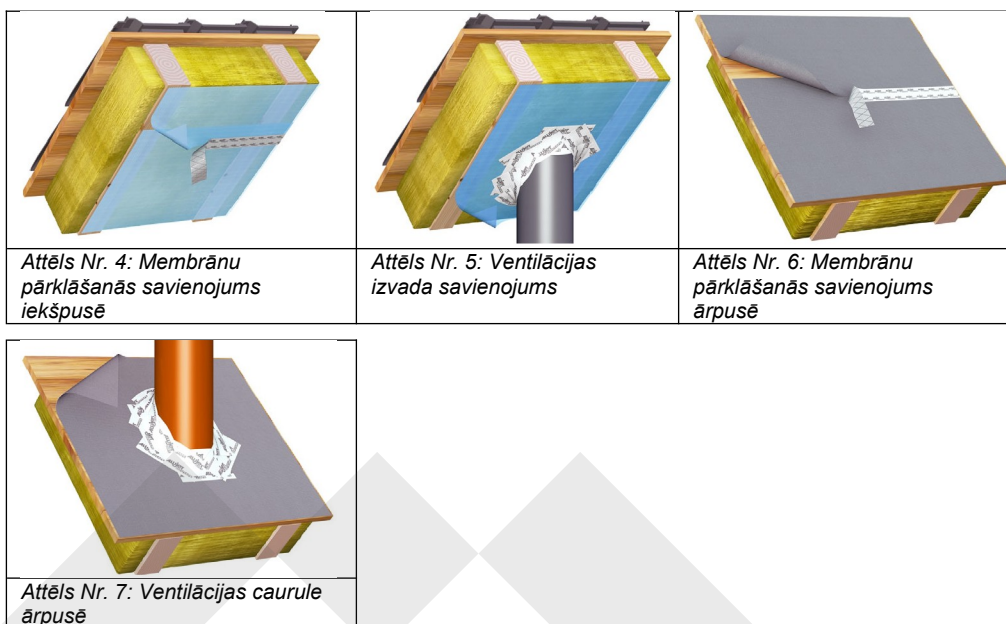

Specifikācija

Rullļa platums:	60 mm	150 mm	100 mm
Garums rullī:	25 m	25 m	25 m
Daudzums kastē:	10 rullī	4 rullī	6 rullī
Daudzums uz paletes:	60 kastes	60 kastes	60 kastes

Piezīmes



Mūsu lietošanas instrukcijas, apstrādes vadlīnijas, izstrādājumu vai veiktspējas specifikācijas un citi tehniskie norādījumi ir tikai vispārīgas vadlīnijas; tie tikai apraksta mūsu izstrādājumu (vērtību specifikācijas / noteikšana ražošanas laikā) un pakalpojumu kvalitāti un nav garantija BGB 443. panta izpratnē. Sakarā ar individuālo izstrādājumu pielietojumu daudzveidību un attiecīgajiem īpašajiem apstākļiem (piemēram, apstrādes parametriem, materiālu īpašībām u. c.) lietotājs pats ir atbildīgs par savu testēšanu; mūsu bezmaksas tehniskā pielietojuma konsultācijas mutvārdos, rakstveidā un testēšanas veidā nav saistošas.