


ALUJET MD

Izstrādājuma apraksts

- **ALUJET MD** ir izturīga, ļoti caurlaidīga četrslāņu polipropilēna kombinācija, kuru veido caurlaidīgs flīsa/folijas savienojums un plastmasas audums.

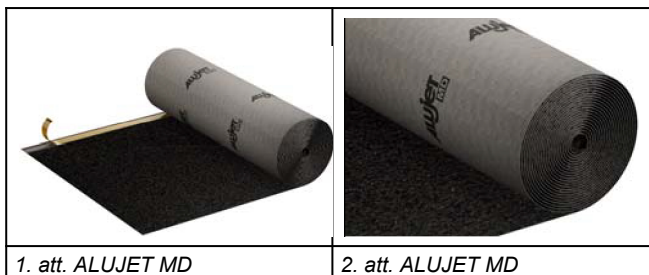

1. att. ALUJET MD

2. att. ALUJET MD

Izstrādājuma priekšrocības

- Drošība pret sniega sanesumiem; īpaši izturīga pret spiedienu; izturīga pret UV starojumu.

Lietošanas joma

- Teksturētais polipropilēna metāla atdalošais slānis ir piemērots lietošanai zem metāla pārsegumiem apšūtiem jumtiem ar vai bez pastiprinātas izturības jumta izolācijas.

Tehniskie dati

Tests: tvaika caurlaidīgs slānis	Standarts	Mērvienība	Vērtība
Ugunsreakcija	EN 13501	Klase	E
Svars/masa	EN 1848-2	g/m ²	aptuveni 150
Sd vērtība	EN 12572/EN 1931	m	0,06 (+0,01/-0,04)
Izturība pret ūdens iekļūšanu	EN 1928/EN 13111	---	W1
Stiepes pagarinājums garenvirzienā	EN 12311-1/EN 13859-1	N/50 mm	aptuveni 310
Stiepes pagarinājums šķērsvirzienā	EN 12311-1/EN 13859-1	N/50 mm	aptuveni 300
Gareniskais pagarinājums	EN 12311-1/EN 13859-1	%	aptuveni 55
Pagarinājums šķērsvirzienā	EN 12311-1/EN 13859-1	%	aptuveni 35
Izturība pret plīsumiem garenvirzienā	EN 12310-1/EN 13859-1	N	aptuveni 190
Izturība pret plīsumiem šķērsvirzienā	EN 12310-1/EN 13859-1	N	aptuveni 200

Tests: plastmasas audums	Standarts	Mērvienība	Vērtība
Svars/masa		g/m ²	350 ±30
Dobumu indekss		%	95
Ugunsreakcija	EN 13501	Klase	E
Gareniskais pagarinājums	EN 12311-1/EN 13859-1	%	95 ±35
Pagarinājums šķērsvirzienā	EN 12311-1/EN 13859-1	%	65 ±30
Stiepes pagarinājums garenvirzienā		kN/m	>1,3
Stiepes pagarinājums šķērsvirzienā		kN/m	>0,5
Krāsa			melna

Tests: kopējā struktūra	Standarts	Mērvienība	Vērtība
Biezums		mm	8 ±1

Izturība pret temperatūras svārstībām:		°C	-20 līdz +80
Apstrādes temperatūra		°C	no 5
ZVDH produkta datu lapa		1. tabula	UDB-A
Izturība pret UV**		Nedēļas	8

Apstrāde

- *ALUJET MD* tiek piestiprināts slēgtā veidā ik pēc 30 cm (lietus necaurlaidīgā) pārklāšanās zonā uz jumta slāņa vaļējām malām, izmantojot jumta naglas vai skavas. To ieklāj paralēli karnīzei vai dzegai.

Ja membrāna tiek ieklāta teknes zonā, vispirms tajā tiek izklāta 70 cm plata membrānas josla. Pēc tam pa kreisi un pa labi no membrānas noņem apmēram 15 cm platu slāni. Tad uzklāj piemērotu līmi (piemēram, *ALUJET Allfixx*, *ALUJET Butyltape*).

Pēc tam uz šīs teknes membrānas tiek uzklātas pamatnes membrānas. Ieklāšana kores zonā tiek veikta apgrieztā secībā. *ALUJET MD* ir aprīkota ar līmlenti horizontālās pārklāšanās vietā. Sānu pārklāšanās gadījumā pārklājamās membrānas virskārta jānoņem aptuveni 15 cm platumā un jānostiprina ar piemērotu līmi (piemēram, *ALUJET Allfixx*, *ALUJET Butyltape*). Atkarībā no temperatūras var būt jāpiestiprina sānu pārklājums, izmantojot jumta naglas (iedzītas caur pārklājuma līmi).

Karnīzes zonā *ALUJET MD* ir ieklāta aptuveni 5 cm virs pamatkonstrukcijas savienojuma. Visbeidzot, atdalošais metāla slānis tiek ieklāts starp karnīzes līstēm un lāseņa tekni tikai pēc dzelzs kronšteinu uzstādīšanas. Lodējot loksnes, ievietojiet papildu metāla sloksni uz slāņa un zem loksnes savienojuma, lai aizsargātu membrānu.

ALUJET MD var izmantot, sākot no jumta slīpuma $\geq 3^\circ$. Ja membrāna ir ilgstoši pakļauta laikapstākļu iedarbībai, jāveic aizsargpasākumi pret lietu. *ALUJET MD* nevar izmantot kā pagaidu segumu, improvizētu segumu vai līdzekli ziemas būvniecībā.

Lai pasargātu membrānu no spēcīga vēja vai vētras, var piestiprināt pretlīstes. Nedrīkst pieļaut noplūdes. Svarīgi, lai naglas tiktu iedzītas caur rūpnīcā uzstādīto augstuma pārlaiduma līmes sloksni.

Šī membrāna nav jumta seguma materiāls, kas ir paredzēts ilgstošai izmantošanai ārpus telpām, tāpēc tā pēc ieklāšanas nekavējoties jānosedz.

Specifikācija


Platums:	1500 mm	1500 mm
Garums:	25 mm	12,5 mm
Daudzums rullī:	37,5 m ²	18,75 m ²
Daudzums uz transportpaliktņa:	6 rullī	7 rullī

**Sistēmas
komponenti**

- *ALUJET Difutape; ALUJET Difutape BLACK; ALUJET Allfixx.*

Glabāšana

- Nepakļaujiet UV starojumam, jo tas var neatgriezeniski pasliktināt materiāla īpašības.

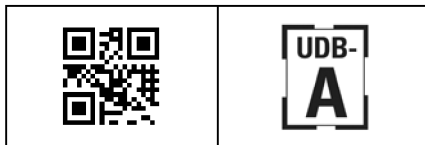Piezīmes

ALUJET MD nav jumta seguma materiāls ar ūdensnecauraidību un izturību pret plīsumiem, kas ir paredzēts ilgstošai lietošanai ārpus telpām, tāpēc pēc uzstādīšanas tas ir nekavējoties jānosedz. Informācija pamatojas uz mūsu pašreizējām zināšanām un pieredzi. Tā neatbrīvo lietotāju no paša veiktajām pārbaudēm un izmēģinājumiem, jo daudzās iespējamās ietekmes apstrādes un lietošanas laikā atrodas ārpus mūsu ietekmes. * Viduseiropas temperatūrā. ** Lūdzu, ņemiet vērā atsevišķas apstrādes instrukcijas.

The logo for LM SHOP features a large, stylized 'M' composed of several triangles. Below it, the words 'LM SHOP' are written in a large, bold, sans-serif font. Underneath that, the phrase 'TRUST THE QUALITY' is written in a smaller, all-caps, sans-serif font.

LM SHOP

TRUST THE QUALITY